

Det förekommer olika typer av leveransvaggor från Marieholm. Den som visas här levererades med en båt av årsmodell 1973. Vi har mallat av den så noggrant som vi kunnat. Ev får man palla under kölen så huvudbelastningen ligger där och inte på plywoodstöden.

Dimensioner:

Tvärliggarna 4 x 4 tum längd 140 cm, 4 st.


De fyra "pelarna" 4 x 4 tum längd 77 cm, 4 st.




Långvägarna 6 x 2 tum längd 247 cm, 2 st.

Snedstöttor 1 x 6 tum längd 110 cm, 4 st.

Köl-stöd 8 x 2 tum längd 220 cm, 1 st.

Plywood 120 cm x 150 cm, 1 st.

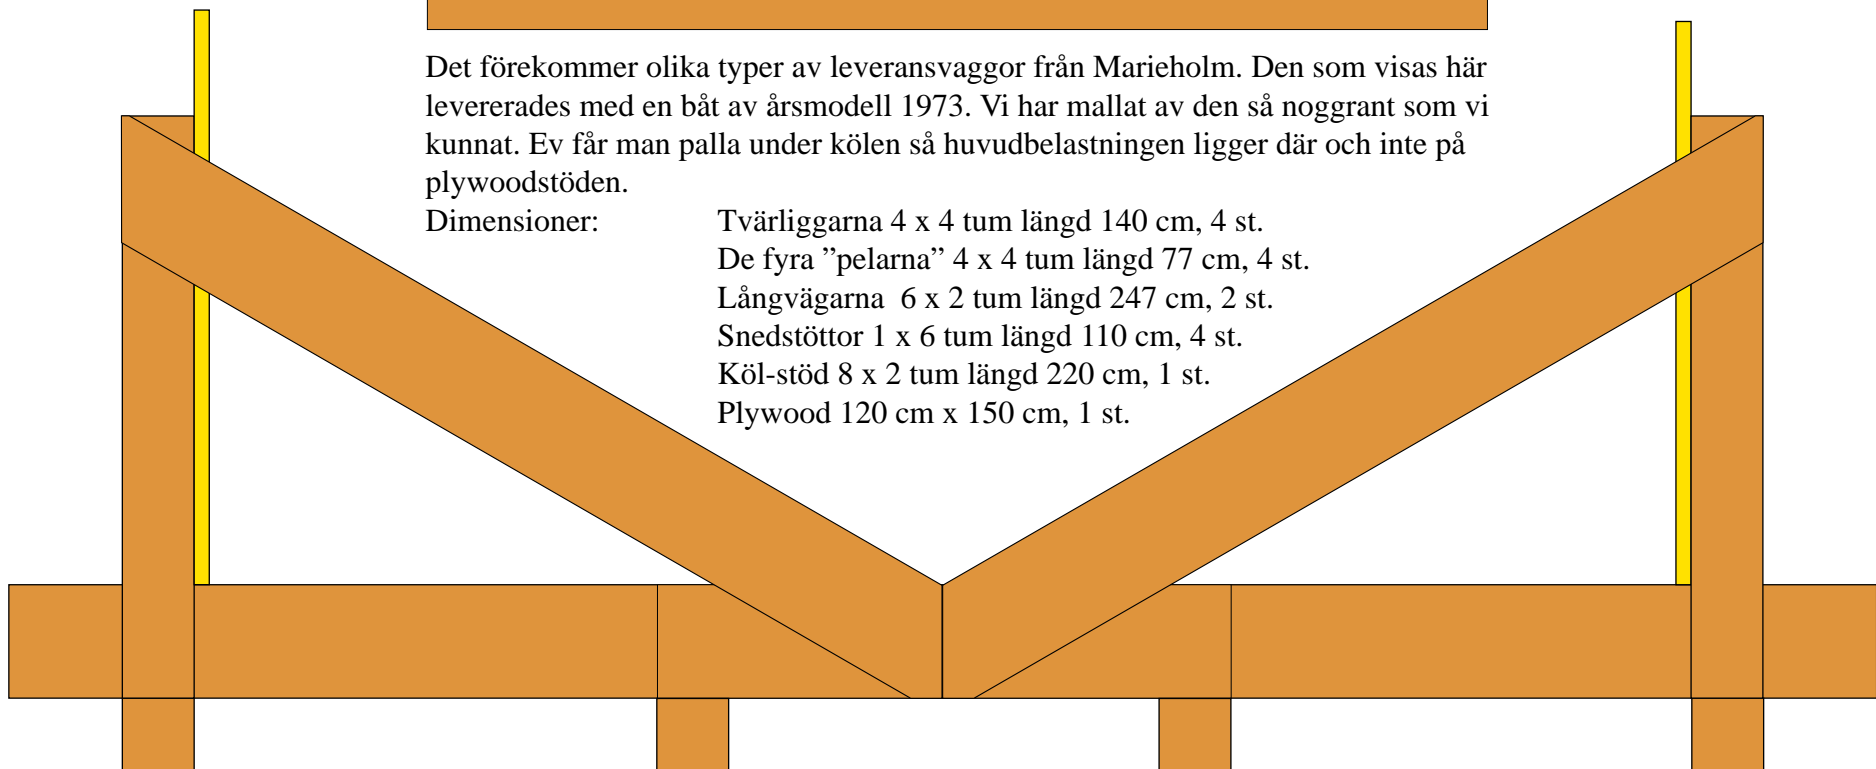

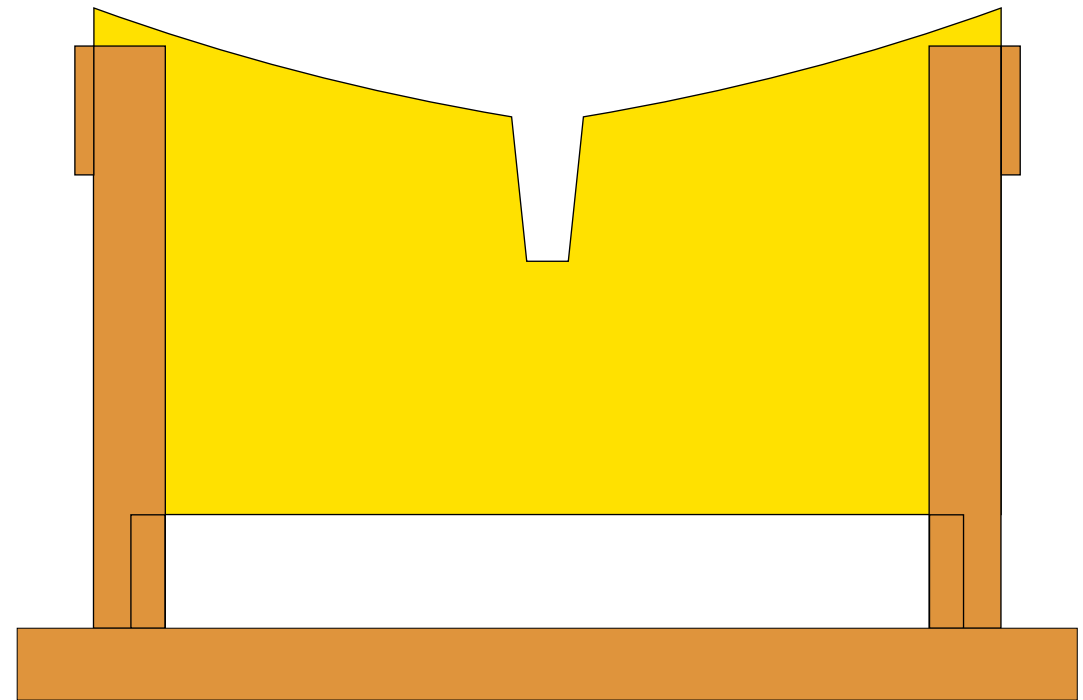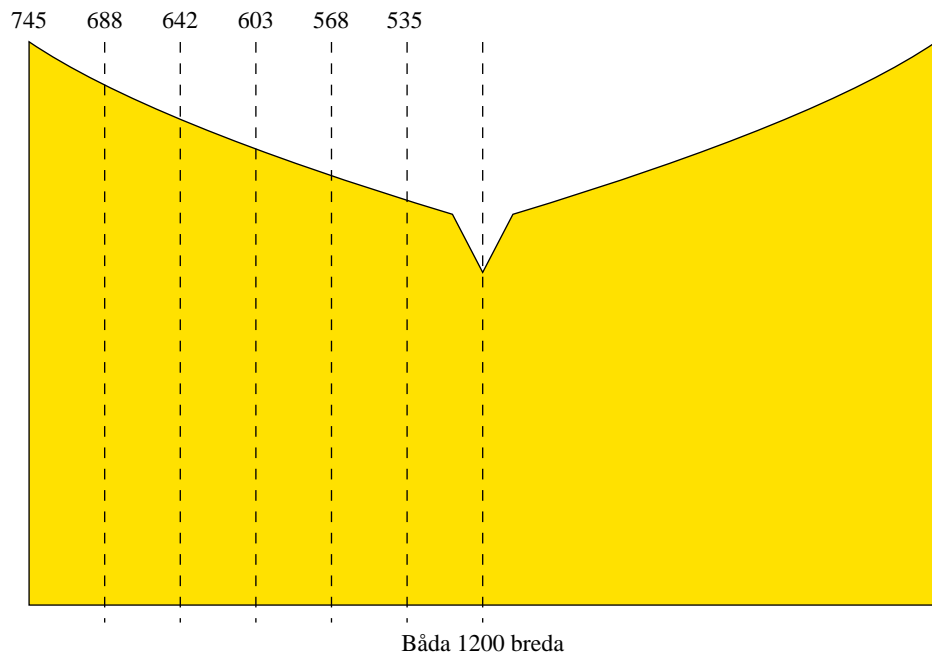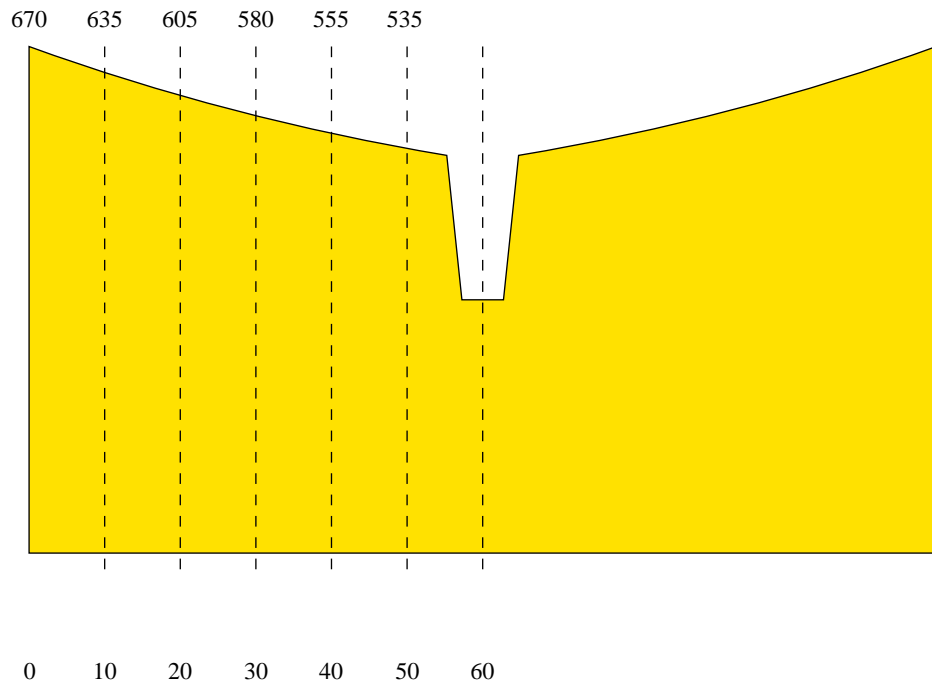

Innan du sågar ut stöden i plywood så gör dem i papp och kolla att dom passar.
 Båten placeras så i vaggan att kölens bakkant är 1-5 cm från aktre plywood-stödet.
 Skruva och limma vaggan för bästa stabilitet.